

GUILBERT EXPRESS

Le Péripole, Lot 209-210

33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

94127 Fontenay sous Bois Cedex

Tél : 0825.800.251 - Fax : 0825.800.238

Fiche Technique Produit

Chalumeaux piezo 360 / 365	
Créée le	10/01/02
Modifiée le	05/12/11
indice	B

Réf.	6360 - 360 6365 - 365
Nom :	Chalumeaux piezo

Produits : Chalumeaux piezo**Métier :** Sanitaire**Utilisateur :** Professionnel**Energie :** Gaz**Domaine d'application:**

Sanitaire, soudage étain, brasage...

Description

Manche à raccord 3/8"G à allumage piezo

Réf. 360 et 6360

Lance à allumage piezo

Brûleur turbo pour brasage jusqu'au Ø40

Øtuyère: Ø18

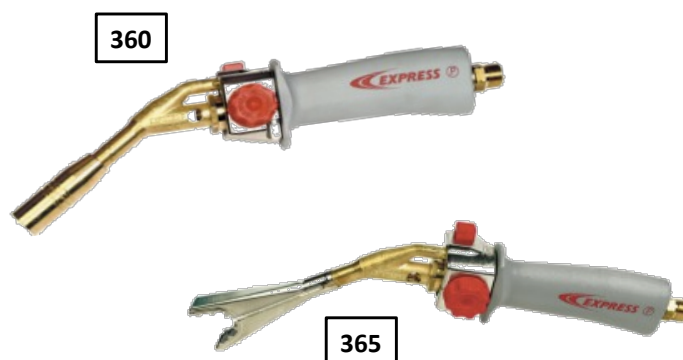
Réf. 365 et 6365

Lance à allumage piezo

Brûleur turbo pour brasage jusqu'au Ø 24 mm

Ø tuyère: Ø 24 mm

Pression d'alimentation : 4 bar

**Caractéristiques techniques**

	à 2 bar			à 4 bar		
	Débit g/h	Puissance		Débit g/h	Puissance	
		kW	BTU		kW	BTU
Toutes références	250g/h	3,5 kW	11950 BTU	415g/h	5,7 kW	19620 BTU

Composition standard

Réf.	Désignation	Masse (nu)
360	Manche à raccord 3/8"G tournant + lance turbo	710g
365	Manche à raccord 3/8"G tournant + lance Cercoflam	695g
6360	Manche à raccord 3/8"G tournant + lance turbo + tuyau 4,75m réf. 963/5 + 1 détendeur 4 bar réf. 684 en sac à bandoulière	1465g
6365	Manche à raccord 3/8"G tournant + lance Cercoflam + tuyau 4,75m réf. 963/5 + 1 détendeur 4bar réf. 684 en sac à bandoulière	1450g

Matériaux

Panne : cuivre 99,9% de pureté

Brûleur : fonte aciérée anti-corrosion

Venturi : inox

Robinetterie : laiton

Pièces détachées

Injecteur Réf. 27107

Tuyère turbo Réf. 15359

Tuyère CercoFlam Réf. 23750

Kit piezo Réf. 16150

Conçus selon**NF EN 731****IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.**

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles