




## LES PROS S'ENFLAMMENT POUR LE CHALUMEAU SANS FLAMME SIROCCO



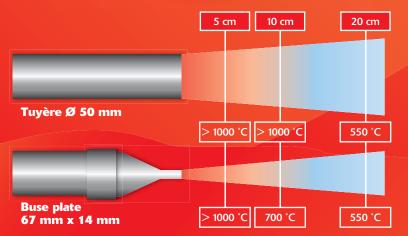

La malette comprend:

Un pistolet sans flamme apparente SIROCCO



- 1 détendeur détendeur asservi (plage de fonctionnement 1,5 à 3 bar)
- Tuyauterie à raccordement rapide Ø 6,3 mm L 8 m double (air + gaz)
- 1 buse plate petite section 70×13 mm
- 1 paire de gants et ensemble de raccords
- 1 pied repos
- 1 manuel d'instructions

SI	RO	CC	0
R	éf. 4	401	0

	iteli 1010		
SOURCE D'ÉNERGIE	Propane + air comprimé		
PRESSION D'UTILISATION (bar)	1,5 à 3		
PUISSANCE RÉGLABLE (1.5>3 bar)	de 7 à 12 kW/h		
DÉBIT (g/h)	745 g/h à 2 bar		
POIDS (kg)	< 1kg		
CONSOMMATION D'AIR (I/min à 2 bar)	10,2		
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ	Poignée «homme mort» avec protection		
EXCÈS DE DÉBIT	Sécurité d'excès de débit sur manodétendeur		
ÉQUIPEMENTS ADAPTABLES	Réflecteur thermique Clip antiaspiration		
COMPRESSEUR D'AIR À UTILISER	Débit : + de 20 l/min	Pression : 6 bar	

Cachet du distributeur

Tél.: 0 825 800 251 • Fax: 0 825 800 238

www.express.fr